

Bauwerk FORMPARK 520 & 780

(520 / 780 × 260 × 11 мм)



Область применения и особенности продукта

Два нестандартных формата паркета предлагаются для множества вариантов укладки. Formpark с глубокой брашировкой и натуральным маслом доступен в трех цветах: натуральном, мореном дубе и в цвете Аворио.

Конструкция

- › 2 слоя склеенных между собой
- › Верхний слой из пиленых ламелей древесины лиственных пород
- › Несущий слой из массивных брусков хвойных пород
- › Все паркетные доски имеют по всему периметру точно подогнанное соединение в паз и гребень
- › Левые и правые доски (отдельно в разных упаковках)

Возможные варианты укладки

- › Безграничные возможности (возможность выбрать из каталога 26 видов укладки)

Толщина верхнего слоя

- › 4 мм

Обработка поверхности

- › Обработано натуральным маслом, высыхающим в результате окисления
- › Глубокая брашировка, 4 фаски

Требования к основанию пола

Основание пола должно быть сухим, чистым, ровным и прочным. Требования к основанию пола и инструкция по укладке изложены в приложении.

Укладка паркета

Укладка производится методом сплошного приклеивания к основанию пола с помощью подходящего клея.

Монтаж к стенам и установка плинтуса

Оптимальное ощущение целостности пола и стены достигается при помощи наиболее подходящих плинтусов.

Подогрев полов и термическое сопротивление

Bauwerk Formpark подходит для установки с системами напольного отопления. Термическое сопротивление составляет 0.078 м² К/В

Класс пожарозащиты: D_{fl}-s1 (стандарт EN14342)


Сопротивление скольжению: натуральное масло: GS3, R10, USRV 74, class 1

Уборка и уход

По необходимости производить уборку с помощью пылесоса или протирать хорошо отжатой тряпкой. Обилие воды портит пол. Всегда использовать продукты Bauwerk по уходу за покрытием пола.


Упаковка

- › Картонная упаковка из переработанной бумаги
- › ПЭ пленка для защиты от влаги

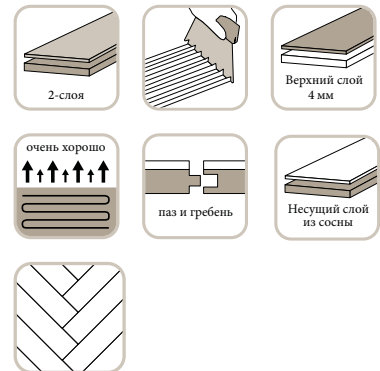

УПАКОВКА:

Formpark 780 2.84 м²
Formpark 520 1.89 м²

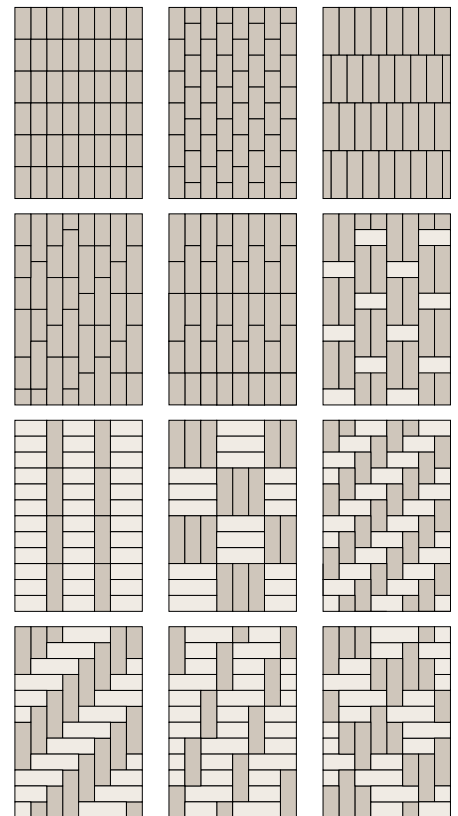

безграничные возможности с Formpark