

# Bauwerk CLEVERPARK

(1250×100×9,5 мм)

## Область применения и особенности продукта

Эта серия паркета - лучшее сочетание высококачественных досок и оптимальной конструкции. Готовый однополосный пол в различных вариантах дизайна, с крайне выгодным соотношением цена-качество. Идеально подходит для общественных и жилых помещений.

## Конструкция

- › 2 слойная доска с точноподогнанным соединением паз-гребень
- › Верхний слой из ценных пород дерева
- › Несущий слой из HDF: устойчивый и чрезвычайно стабильный - отличная основа несущего слоя
- › Небольшая конструктивная высота - 9,5 мм

## Толщина верхнего слоя

- › 2,5 мм

## Возможные варианты укладки паркета

- › Палуба
- › Палуба диагональная
- › Лесенка (без фаски)
- › Клетка (без фаски)
- › Диагональ с фризом по краям ( без фаски)

## Обработка поверхности

- › Обработано УФ-отверждающимся маслом.
- › Обработан с помощью отвержденного ультрафиолетовыми лучами износостойкого лакового покрытия. Акрилатный лак не содержит растворителя или формальдегида и очень устойчив к истиранию. Степень блеска: матовый или B-Protect®.
- › Вариация: брашированный, фаска
- › Вариация: окрашенная

## Требования к основанию пола

Основание пола должно быть сухим, чистым, ровным и прочным. Требования к основанию пола и инструкция по укладке изложены в приложении.

## Укладка паркета

Укладка производится методом сплошного приклеивания к основанию пола с помощью подходящего клея.

## Монтаж к стенам и установка плинтуса

Оптимальное ощущение целостности пола и стены достигается при помощи наиболее подходящих плинтусов.

## Подогрев полов и термическое сопротивление

Bauwerk Cleverpark подходит для установки с системами напольного отопления. Термическое сопротивление составляет 0.049 м<sup>2</sup> K/W

**Fire class:** C<sub>fl</sub>-s1 (for details see table in chapter 15)

**Slip class:** nature oiled: GS3, R10, USRV 74, c  
matt sealed: GS2, R9, USRV 29, cla  
B-Protect®: R10, Klasse 1

## Cleaning and maintenance


Vacuum or clean the fl or with a moistened, well wrung out cloth as needed. Too much water will damage the fl or. Always use Bauwerk products and accessories for cleaning and maintenance

## Packaging

- › Cardboard box made from 100% recycled paper
- › Polythene sheet to protect from moisture

## Product range

See our sales brochures for detailed information about our range of products.

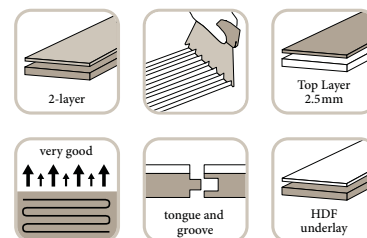

PACKING UNIT:  
2.00m<sup>2</sup>×48 = 96 m<sup>2</sup>

See Chapter 11 for information about  
parquet cleaning and maintenance