

# Bauwerk FORMPARK QUADRATO

(650 × 130 × 11 мм)

## Область применения и особенности продукта

Укладка елкой переживает большое возрождение. Классический и элегантный, он придает комнате атмосферу городской виллы. Паркетные доски впечатляют своей простотой и вневременностью, являясь выражением индивидуальности.

## Конструкция

- › 2 слоя склеенных между собой
- › Верхний слой из пиленых ламелей древесины лиственных пород
- › Несущий слой из массивных брусков хвойных пород
- › Все паркетные доски имеют по всему периметру точно подогнанное соединение в паз и гребень
- › Левые и правые планки (вместе в одной упаковке)

## Возможные варианты укладки

- › 5 вариантов укладки

## Толщина верхнего слоя

- › 4 мм

## Обработка поверхности

- › Обработано натуральным маслом, высыхающим в результате окисления › Обработано с помощью отвержденного ультрафиолетовыми лучами износостойкого лакового покрытия. B-Protect®

## Требования к основанию пола

Основание пола должно быть сухим, чистым, ровным и прочным. Требования к основанию пола и инструкция по укладке изложены в приложении.

## Укладка паркета

Укладка производится методом сплошного приклеивания к основанию пола с помощью подходящего клея.

## Монтаж к стенам и установка плинтуса

Оптимальное ощущение целостности пола и стены достигается при помощи наиболее подходящих плинтусов.

## Подогрев полов и термическое сопротивление

Bauwerk Formpark Quadrato подходит для установки с системами напольного отопления. Термическое сопротивление составляет 0.078 м<sup>2</sup> К/В

**Класс пожарозащиты:** D<sub>fl</sub> -s1 (стандарт EN14342)

**Сопротивление скольжению:** натуральное масло: GS3, R10, USRV 74, class 1


B-Protect®: R10, class 1

## Уборка и уход

По необходимости производить уборку с помощью пылесоса или протирать хорошо отжатой тряпкой. Обилие воды портит пол. Всегда использовать продукты Bauwerk по уходу за покрытием пола.

## Упаковка

- › Картонная упаковка из переработанной бумаги
- › ПЭ пленка для защиты от влаги

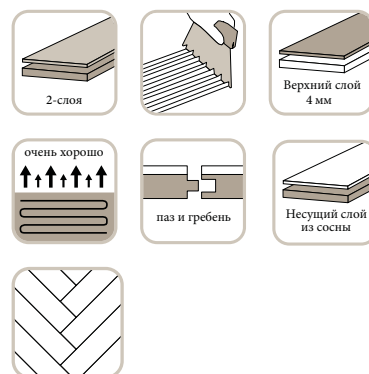

УПАКОВКА:  
2.36 м<sup>2</sup>

