

# Bauwerk FORMPARK ROMBICO

(735 × 130 × 9.5 мм)



## Область применения и особенности продукта

Formpark Rombico подходит для укладки французской елкой, а так же для других креативных раскладок. Этот продукт сделан с предельной точностью, что дает возможность идеальной укладки. Матовая поверхность придает полу еще больше характера, подчеркивая уникальную структуру и игру света.

## Конструкция

- › 2 слоя склеенных между собой
- › Верхний слой из пиленых ламелей древесины лиственных пород
- › Нижний слой из HDF, устойчивый и чрезвычайно стабильный - отличная основа несущего слоя
- › Все паркетные доски имеют по всему периметру точно подогнанное соединение в паз и гребень
- › Левые и правые планки (вместе в одной упаковке)

## Возможные варианты укладки

- › 5 вариантов укладки

## Толщина верхнего слоя

- › 2.5 мм

## Обработка поверхности

- › Обработано натуральным маслом, высыхающим в результате окисления
- › Без фаски

## Требования к основанию пола

Основание пола должно быть сухим, чистым, ровным и прочным. Требования к основанию пола и инструкция по укладке изложены в приложении.

## Укладка паркета

Укладка производится методом сплошного приклеивания к основанию пола с помощью подходящего клея.

## Монтаж к стенам и установка плинтуса

Оптимальное ощущение целостности пола и стены достигается при помощи наиболее подходящих плинтусов.

## Подогрев полов и термическое сопротивление

Bauwerk Formpark Rombico подходит для установки с системами напольного отопления. Термическое сопротивление составляет 0.049 м<sup>2</sup> К/В

**Класс пожарозащиты:** C<sub>fl</sub> -s1 (стандарт EN14342)


**Сопротивление скольжению:** натуральное масло: GS3, R10, USRV 74, class 1

## Уборка и уход

По необходимости производить уборку с помощью пылесоса или протирать хорошо отжатой тряпкой. Обилие воды портит пол. Всегда использовать продукты Bauwerk по уходу за покрытием пола.

## Упаковка

- › Картонная упаковка из переработанной бумаги
- › ПЭ пленка для защиты от влаги

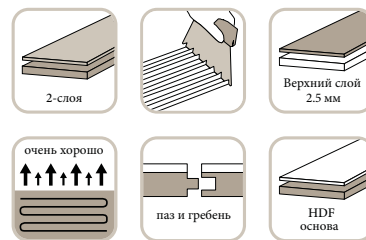

УПАКОВКА:  
1.53 м<sup>2</sup>

