

Bauwerk TRENDPARK / FLOW & VINTAGE EDITION

(1450 × 130 × 11 мм)

Область применения и особенности продукта

Мелкая паркетная доска придает помещению неповторимый характер. Серия доступна в широком спектре вариантов: промасленная и брашированная, с фаской, а также уникальные и неповторимые цвета.

Конструкция

- › 2 склеенных между собой слоя массивных ламелей
- › Верхний слой из ценных пород древесины
- › Несущий слой из массивных брусков хвойных пород
- › Все планки паркета имеют по всему периметру точно подогнанное соединение в паз и гребень

Возможные варианты укладки паркета

- › Палуба
- › Диагональ
- › Диагональ с фризом (без фаски)

Толщина верхнего слоя

- › 4 мм

Обработка поверхности

- › Обработан с помощью отвержденного ультрафиолетовыми лучами износостойкого лакового покрытия. Акрилатный лак не содержит растворителя или формальдегида и очень устойчив к истиранию.
- › Обработан натуральным маслом, высыхающим в результате окисления.
- › Опция: окрашенное и лакированное покрытие с матовой поверхностью
- › Опция: брашировка и фаска
- › Опция: "состаренный вид"
- › Вариация: белая известь

Требования к основанию пола

Основание пола должно быть сухим, чистым, ровным и прочным. Требования к основанию пола и инструкция по укладке изложены в приложении.

Укладка паркета

Укладка производится методом сплошного приклеивания к основанию пола с помощью подходящего клея.

Монтаж к стенам и установка плинтуса

Оптимальное ощущение целостности пола и стены достигается при помощи наиболее подходящих плинтусов.

Подогрев полов и термическое сопротивление

Bauwerk Trendpark подходит для установки с системами напольного отопления. Термическое сопротивление составляет 0.078 м² K/W

Класс пожарозащиты: C_{fl} -s1 и Ясень термо: D_{fl} -s1 (стандарт EN14342)


Сопротивление скольжению: натуральное масло: GS3, R10, USRV 74, class 1
матовый лак: GS2, R9, USRV 29, class 2

Уборка и уход

По необходимости производить уборку с помощью пылесоса или протирать хорошо отжатой тряпкой. Обилие воды портит пол. Всегда использовать продукты Bauwerk по уходу за покрытием пола.

Упаковка

- › Картонная упаковка из переработанной бумаги
- › ПЭ пленка для защиты от влаги

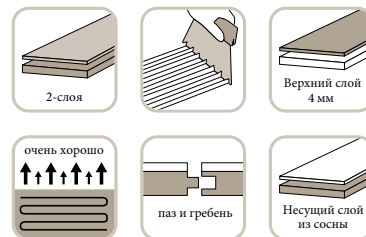

УПАКОВКА:
2.64 м²



Палуба



Диагональ с фризом