

Bauwerk MEGAPARK

(470 × 70 × 13 мм)

Область применения и особенности продукта

Это классический высококачественный паркет, отличающийся долговечностью и прекрасным качеством. Готовые отдельные планки используются для создания индивидуального дизайна и разнообразного рисунка паркета. Предлагается во множестве вариантов древесины и дизайна.

Конструкция

- › 2 слоя цельной древесины, склеенных между собой
- › Верхний слой сделан из цельного дерева
- › Несущий слой из массивных брусков хвойных пород
- › Все планки имеют точное соединение в паз и гребень
- › Левые и правые планки (вместе в одной упаковке)
- › Все элементы Unopark можно комбинировать с Megapark

Возможные варианты укладки паркета

- › Палуба, английская укладка
- › Диагональ, с фризом
- › Лесенка, клетка
- › Елочка

Толщина верхнего слоя

- › 4 мм

Обработка поверхности

- › Обработан с помощью отвержденного ультрафиолетовыми лучами износостойкого лакового покрытия. Акрилатный лак не содержит растворителя или формальдегида и очень устойчив к истиранию.

Subfloor requirements

The subfl or must be dry, clean, level and solid. See our subfl or requirements in Chapter 7 and the Bauwerk laying instructions in Chapter 8.1

Installation

The fl or is bonded to the supporting subfl or with the suitable adhesive.

Attachment to walls and baseboards

Optimum attachment to the wall with perfectly suitable baseboards.

Floor heating and heat transmission resistance

Unopark is suitable for installation with underfl or radiant heating systems (see Section 7.2). Heat transmission resistance approx. 0.078 m² K/W. Unopark 13 mm approx. 0.089 m² K/W.

Fire class: C_{fl}-s1 (for details see table in chapter 15)

Slip class: nature oiled: GS3, R10, USRV 74, class 1
matt sealed: GS2, R9, USRV 29, class 2
sealed: GS 2, R9, USRV 25

Cleaning and maintenance


Vacuum or clean the fl or with a moistened, well wrung out cloth as needed. Too much water will damage the fl or. Always use Bauwerk products and accessories for maintenance

Packaging

- › Cardboard box made from 100% recycled paper
- › Polythene sheet to protect from moisture

Product range

See our sales brochures for detailed information about our range of products.

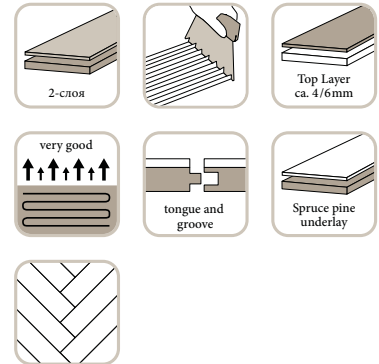

PACKING UNIT:

Unopark 11 mm: 2.64 m² × 36 = 95.04 m²

Unopark 13 mm: 2.24 m² × 36 = 80.64 m²

See Chapter 11 for information about parquet cleaning and maintenance