

Bauwerk MEGAPARK

(1250 × 100 × 11 мм)

Область применения и особенности продукта

Эта паркетная доска сочетает в себе долговечность и высокое качество с выскательным дизайном. Однополосные плашки создают атмосферу элегантности, изысканности или минимализма. Предлагается во многих благородных вариантах древесины.

Конструкция

- › 2 слоя цельной древесины, склеенных между собой
- › Верхний слой сделан из цельного дерева
- › Несущий слой из ламелей сосны
- › Все планки имеют точное соединение в паз и гребень
- › Все элементы Megapark комбинируются с элементами серии Unopark

Возможные варианты укладки паркета

- › Палуба
- › Английская укладка
- › Диагональ
- › Диагональ с фризом
- › Лесенка
- › Клетка

Толщина верхнего слоя

- › 4 мм

Обработка поверхности

- › Обработан с помощью отвержденного ультрафиолетовыми лучами износостойкого лакового покрытия. Акрилатный лак не содержит растворителя или формальдегида и очень устойчив к истиранию.
- › Обработан натуральным маслом, высыхающим в результате окисления.
- › Вариация: окрашенная

Требования к основанию пола

Основание пола должно быть сухим, чистым, ровным и прочным. Требования к основанию пола и инструкция по укладке изложены в приложении.

Укладка паркета

Укладка производится методом сплошного приклеивания к основанию пола с помощью подходящего клея.

Монтаж к стенам и установка плинтуса

Оптимальное ощущение целостности пола и стены достигается при помощи наиболее подходящих плинтусов.

Подогрев полов и термическое сопротивление

Bauwerk подходит для установки с системами напольного отопления.

Термическое сопротивление составляет 0.078 м² K/W

Fire class: C_{fl}-s1 (for details see table in chapter 15)

Slip class: nature oiled: GS3, R10, USRV 74, class 1
matt sealed: GS2, R9, USRV 29, class 2
sealed: GS 2, R9, USRV 25

Cleaning and maintenance


Vacuum or clean the floor with a moistened, well wrung out cloth as needed. Too much water will damage the floor. Always use Bauwerk products and accessories for maintenance

Packaging

- › Cardboard box made from 100% recycled paper
- › Polythene sheet to protect from moisture

Product range

See our sales brochures for detailed information about our range of products.

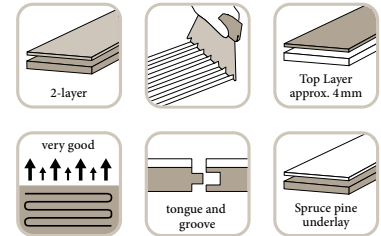

PACKING UNIT:
2.50 м² × 40 = 100 м²