

Bauwerk SILVERLINE EDITION

(2800 × 260 × 11 mm)

Область применения и особенности продукта

Отличительная особенность этой серии - паркетные доски длиной почти 3 метра с уникальными цветами и тщательно подобранным ассортиментом. Идеально подходит для общественных и частных помещений. 100% сделано в Швейцарии!

Конструкция

- › 2 слоя цельной древесины, склеенных между собой
- › Верхний слой сделан из цельного дерева
- › 4 фаски
- › Компенсационный слой из ламелей сосны
- › Все паркетные доски имеют по всему периметру точно подогнанное соединение в паз и гребень

Возможные варианты укладки паркета

- › Палуба
- › Английская укладка

Толщина верхнего слоя

- › 4 мм

Обработка поверхности

- › Обработано с использованием УФ-отверждаемого износостойкого масла. Вариация: окрашенная

Требования к основанию пола

Основание пола должно быть сухим, чистым, ровным и прочным. Требования к основанию пола и инструкция по укладке изложены в приложении.

Укладка паркета

Укладка производится методом сплошного приклеивания к основанию пола с помощью подходящего клея.

Монтаж к стенам и установка плинтуса

Оптимальное ощущение целостности пола и стены достигается при помощи наиболее подходящих плинтусов.

Подогрев полов и термическое сопротивление

Bauwerk Silverline Edition подходит для установки с системами напольного отопления. Термическое сопротивление составляет 0.078 m² K/W

Класс пожарозащиты:

D_{fl}-s1 (стандарт EN14342)

Сопротивление скольжению:


натуральное масло: GS3, R10, USRV 74

Уборка и уход

По необходимости производить уборку с помощью пылесоса или протирать хорошо отжатой тряпкой. Обилие воды портит пол. Всегда использовать продукты Bauwerk по уходу за покрытием пола.

Упаковка

- › Картонная упаковка из переработанной бумаги
- › ПЭ пленка для защиты от влаги

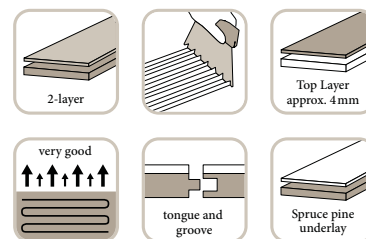

PACKING UNIT:
3.64 m² × 24 = 87.36 m²